

▼ start here

1. Find a clear area in which you can work.
2. Unpack fixture and glass from carton.
3. Carefully review instructions prior to assembly.



Safety Warning: read wiring and grounding instructions (I.S. 18) and any additional directions, Turn power supply off during installation. If new wiring is required, consult a qualified electrician or local authorities for code requirements.

1. After the required stem lengths needed to hang your fixture are determined, start assembling the stems by slipping the fixtures black and red wires through the center of the first stem and thread it onto threaded tube (A). Continue adding stems in this manner until all the required stems are threaded together.
2. When last stem is assembled then slip screw collar ring (1) along black and red wire and over the stems. This is followed by canopy (2).
3. Next take the black and red wires and slip them through the swivel that is attached to the mounting bracket. Make sure to slip wires out one side of the mounting bracket.
4. Now thread swivel into the top of the last stem.
5. Fixture is ready for installation.

1. To mount your fixture to the ceiling. Lift assembled fixture up to junction box and using two screws (S) NOT PROVIDED. Attach mounting plate to junction box - see Drawing 2.
2. Next make all wiring connections following wiring diagram and instructions provided.

NOTE: DURING THE WIRING PROCESS DO NOT CONNECT THE BLACK OR RED WIRE FROM YOUR FIXTURE TO THE SUPPLY WIRES COMING FROM THE JUNCTION BOX AND TURN ON THE POWER. IT WILL DAMAGE THE LEDS CHIPS AND THE FIXTURE WILL HAVE TO BE REPLACED AT CUSTOMERS EXPENSE.

3. To complete installation slip canopy (2) along stems and up to ceiling, followed by screw collar (1).
4. Hold canopy up to ceiling and thread on screw collar (1) to secure canopy.
5. Installation is complete and power can not be restored.

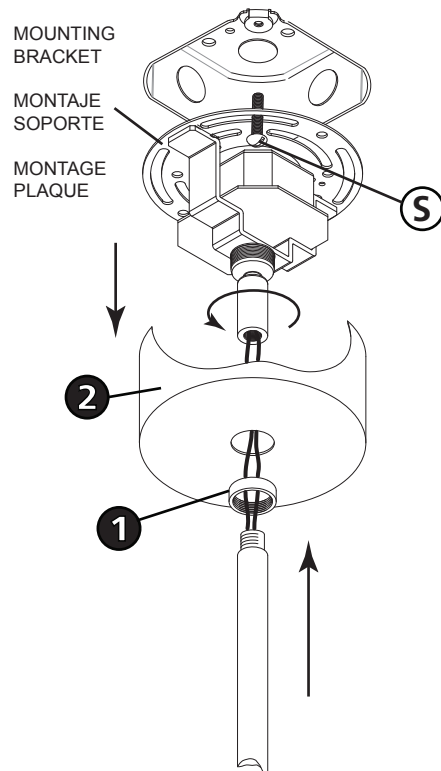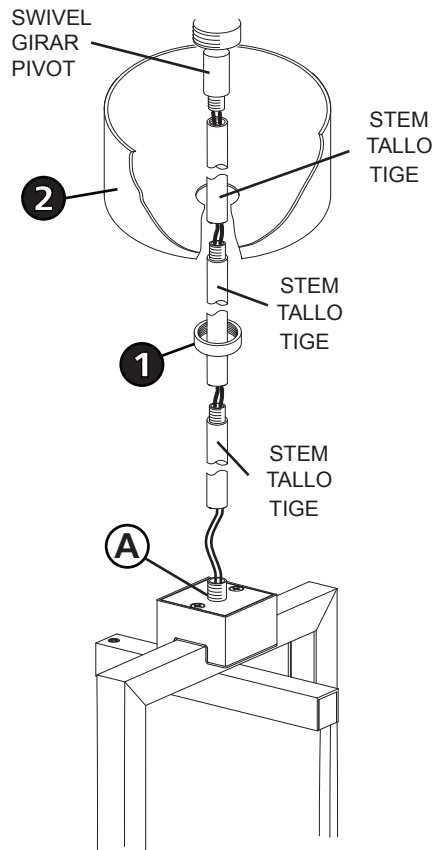

▼ empezar aquí

1. Encontrar un área clara en la que se puede trabajar.
2. Desembale luminaria y el vidrio de la caja.
3. Revise cuidadosamente las instrucciones antes del montaje.

Advertencia de seguridad: lea las instrucciones de cableado y conexión a tierra (I.S. 18) y cualquier otra instrucción adicional. Apague la fuente de alimentación durante la instalación. Si se requiere un nuevo cableado, consulte a un electricista calificado o a las autoridades locales para conocer los requisitos del código.

1. Después de determinar las longitudes de vástago necesarias para colgar su accesorio, comience a ensamblar los vástagos deslizando los cables negro y rojo de los accesorios por el centro del primer vástago y enrósquelo en el tubo roscado (A). Continúe agregando tallos de esta manera hasta que todos los tallos requeridos estén enhebrados.
2. Cuando esté ensamblado el último vástago, deslice el anillo del collar del tornillo (1) a lo largo del alambre negro y rojo y sobre los vástagos. A esto le sigue el dosel (2).
3. A continuación, tome los cables negro y rojo y deslícelos por el pivote que está unido al soporte de montaje. Asegúrese de sacar los cables de un lado del soporte de montaje.
4. Ahora ensarte la pieza giratoria en la parte superior del último tallo.
5. El dispositivo está listo para su instalación.

1. Para montar su accesorio al techo. Levante el accesorio ensamblado hasta la caja de conexiones y usando dos tornillos (S) NO PROPORCIONADOS. Fije la placa de montaje a la caja de conexiones - vea el Dibujo 2.
2. Luego realice todas las conexiones de cableado siguiendo el diagrama de cableado y las instrucciones proporcionadas.

NOTA: DURANTE EL PROCESO DE CABLEADO NO CONECTE EL ALAMBRE NEGRO O ROJO DE SU ACCESORIO A LOS ALAMBRES DE SUMINISTRO PROCEDENTES DE LA CAJA DE CONEXIONES Y ENCIENDA LA ALIMENTACIÓN. DAÑARÁ LOS CHIPS DE LOS LEDS Y EL ARTEFACTO DEBERÁ REEMPLAZARSE A CARGO DEL CLIENTE.

3. Para completar la cubierta deslizante de instalación (2) a lo largo de los tallos y hasta el techo, seguido por el collar roscado (1).
4. Sostenga el dosel hasta el techo y enrósque el collar roscado (1) para asegurar el dosel.
5. La instalación está completa y no se puede restaurar la

▼ commencez ici

1. Trouvez un endroit clair dans lequel vous pouvez travailler.
2. Déballez luminaire et de verre du carton.
3. Examinez attentivement les instructions avant l'assemblage.

Avertissement de sécurité: lire les instructions de câblage et de mise à la terre (I.S. 18) et toute autre instruction supplémentaire. Couper l'alimentation électrique pendant l'installation. Si un nouveau câblage est nécessaire, consultez un électricien qualifié ou les autorités locales pour les exigences du code.

1. Après avoir déterminé les longueurs de tige nécessaires pour accrocher votre luminaire, commencez à assembler les tiges en faisant glisser les fils noirs et rouges du luminaire à travers le centre de la première tige et vissez-la sur le tube fileté (A). Continuez à ajouter des tiges de cette manière jusqu'à ce que toutes les tiges nécessaires soient enfilées ensemble.
2. Lorsque la dernière tige est assemblée, glissez la bague de collier de vis (1) le long du fil noir et rouge et sur les tiges. Ceci est suivi par la canopée (2).
3. Ensuite, prenez les fils noir et rouge et faites-les glisser dans le pivot fixé au support de montage. Assurez-vous de faire glisser les fils d'un côté du support de montage.
4. Enfillez maintenant le pivot dans le haut de la dernière tige.
5. L'appareil est prêt pour l'installation.

1. Pour monter votre accessoire au plafond. Soulevez l'accessoire assemblé jusqu'à la boîte de jonction et en utilisant deux vis (S) NON FOURNIES. Fixez la plaque de montage à la boîte de jonction - voir Dessin 2.
2. Effectuez ensuite toutes les connexions de câblage en suivant le schéma de câblage et les instructions fournis.


REMARQUE: PENDANT LE PROCESSUS DE CÂBLAGE, NE BRANCHEZ PAS LE FIL NOIR OU ROUGE DE VOTRE ACCESSOIRE AU FIL D'ALIMENTATION DE LA BOÎTE DE JONCTION ET ALLUMEZ L'ALIMENTATION. IL ENDOMMAGERA LES PUISSANCES LED ET L'APPAREIL DOIT ÊTRE REMPLACÉ À LA CHARGE DU CLIENT.

3. Pour terminer l'installation du couvercle coulissant (2) le long des tiges et jusqu'au plafond, suivi du collier fileté (1).
4. Tenez l'auvent jusqu'au plafond et vissez le collier fileté (1) pour fixer l'auvent.
5. L'installation est terminée et l'alimentation ne peut pas être rétablie.

▼ start here

1. To mount your fixture to the ceiling. Lift assembled fixture up to junction box and using two screws (S) NOT PROVIDED. Attach mounting plate to junction box - see Drawing 2.
2. Next make all wiring connections following wiring diagram below and written instructions.

NOTE: DO NOT ATTACH THE BLACK OR RED WIRE FROM YOUR FIXTURE TO THE SUPPLY WIRES COMING FROM THE JUNCTION BOX. IT WILL DAMAGE THE LEDS AND FIXTURE WILL HAVE TO BE REPLACED AT CUSTOMERS EXPENSE.

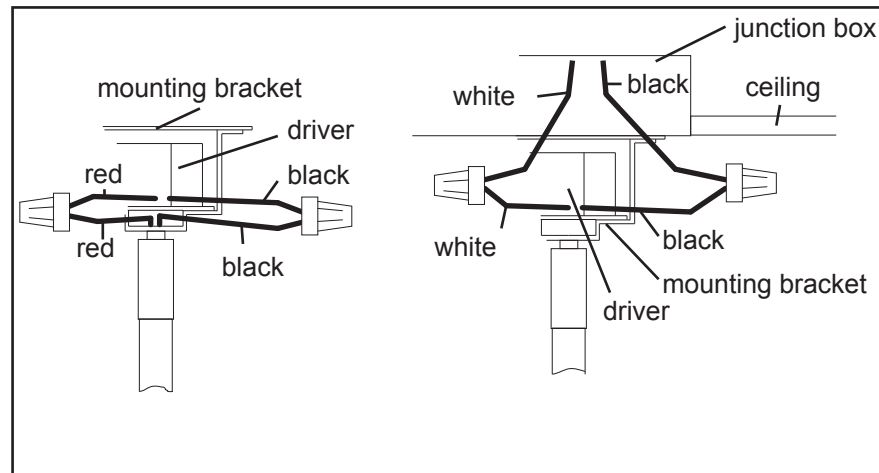

STEP 1 connect the red wire from the fixture to the red wire on the driver located in the mounting bracket -see sketch 1.

STEP 2 next to the red wire on the driver, there is a black wire. connect this wire to the black wire coming from the fixture.

STEP 3 on the driver there is a black and white wire next to each other -see sketch 2.

connect the white wire from the driver to the white coming from the junction box.


STEP 4 to complete the wire connect the black wire from the junction box to the black wire from the driver |

3. To complete installation slip canopy (2) along stems and up to ceiling, followed by screw collar (1).
4. Hold canopy up to ceiling and thread on screw collar (1) to secure canopy.
5. Installation is complete and power can not be restored.

▼ empezar aquí

1. Para montar su accesorio al techo. Levante el accesorio ensamblado hasta la caja de conexiones y usando dos tornillos (S) NO PROPORCIONADOS. Fije la placa de montaje a la caja de conexiones - vea el Dibujo 2.
2. Luego haga todas las conexiones de cableado siguiendo el diagrama de cableado a continuación e instrucciones escritas.

NOTA: NO FIJE EL ALAMBRE NEGRO O ROJO DE SU ACCESORIO A LOS ALAMBRES DE SUMINISTRO PROCEDENTES DE LA CAJA DE CONEXIÓN. DAÑARÁ LOS LEDS Y EL ARTEFACTO SE TENDRÁ QUE REEMPLAZAR A GASTOS DEL CLIENTE.

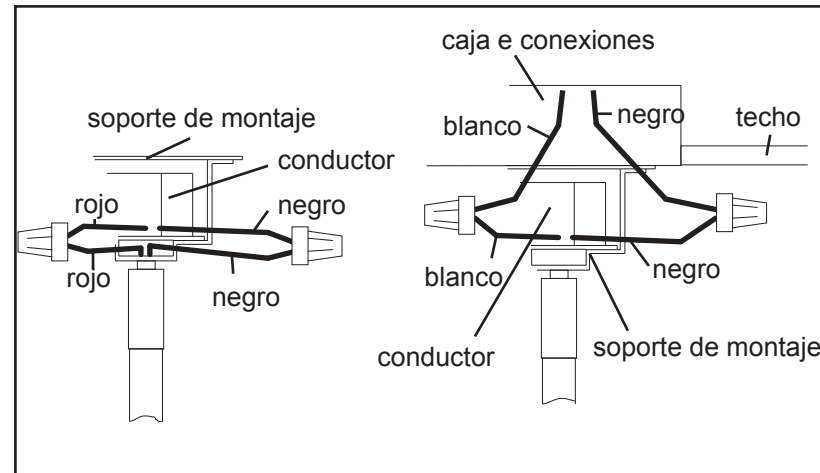

PASO 1 conecte el cable rojo del accesorio al cable rojo en el controlador ubicado en el soporte de montaje; vea el boceto 1.

PASO 2 al lado del cable rojo en el controlador, hay un cable negro. conecte este cable al cable negro que viene del accesorio.

PASO 3 en el controlador hay un cable blanco y negro uno al lado del otro -véase bosquejo 2.
conecte el cable blanco del controlador al blanco que proviene de la caja de conexiones.


PASO 4 para completar el cable conecte el cable negro de la caja de conexiones al cable negro desde el controlador |

3. Para completar la cubierta deslizante de instalación (2) a lo largo de los tallos y hasta el techo, seguido por el collar roscado (1).
4. Sostenga el dosel hasta el techo y enrosque el collar roscado (1) para asegurar el dosel.
5. La instalación está completa y no se puede restaurar la energía.

▼ commencez ici

1. Pour monter votre appareil au plafond. Soulever le luminaire assemblé jusqu'à la boîte de jonction et en utilisant deux vis (S) NON FOURNIES. Fixez la plaque de montage à la boîte de jonction - voir dessin 2.
2. Ensuite, effectuez toutes les connexions de câblage en suivant le schéma de câblage ci-dessous et les instructions écrites.

REMARQUE: NE FIXEZ PAS LE FIL NOIR OU ROUGE DE VOTRE APPAREIL AUX FILS D'ALIMENTATION PROVENANT DE LA BOÎTE DE JONCTION. IL ENDOMMAGERA LES LED ET L'APPAREIL DOIT ÊTRE REMPLACÉ AUX FRAIS DES CLIENTS.

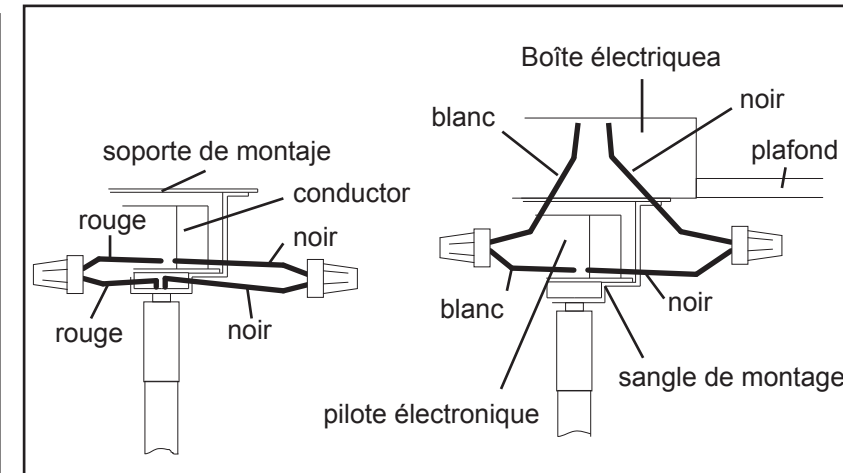

ÉTAPE 1: branchez le fil rouge du luminaire sur le fil rouge du pilote situé dans le support de montage - voir le croquis 1.

ÉTAPE 2 à côté du fil rouge sur le conducteur, il y a un fil noir. connectez ce fil au fil noir provenant de l'appareil.

STEP 3 sur le conducteur il y a un fil noir et blanc à côté de l'autre -voir le croquis 2.

connecter le fil blanc du conducteur au blanc provenant de la boîte de jonction.

ÉTAPE 4 pour terminer le fil connecter le fil noir de la boîte de jonction au fil noir du conducteur |

3. Compléter l'auvent (2) le long des tiges et jusqu'au plafond, suivi du collier de serrage (1).
4. Tenez l'auvent jusqu'au plafond et vissez le collier de vis (1) pour fixer l'auvent.